



COMPENSATI TORO

via Piverone, 4
I 10010 AZEGLIO (TO)

web: www.compensatitoro.it


Tel: +39 0125 687999

Fax: +39 0125 687979

e-mail: info@compensatitoro.it

Scheda tecnica

Pannello fonoassorbente

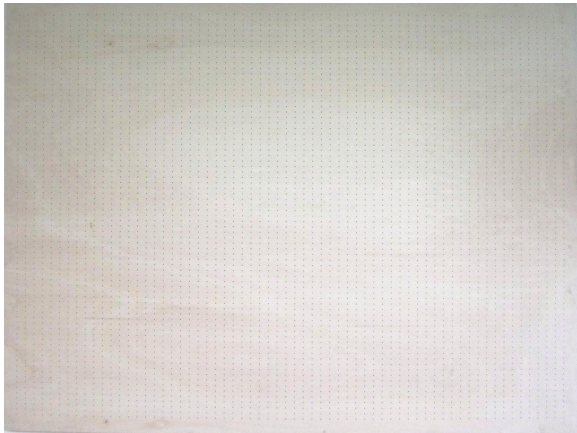


Il **pannello fonoassorbente** è un sistema costituito da un compensato forato installato su un telaio perimetrale al cui interno è alloggiato un materassino in fibra di poliestere. Il sistema è caratterizzato da eccellenti proprietà di fono-assorbimento alle basse frequenze, in particolare nell'intervallo da 250 a 400 Hz. Differenti possibilità di finitura superficiale (rivestimento con tranciato, verniciatura, fresatura, stampa di immagini), da concordare su richiesta, forniscono numerose soluzioni decorative per l'arredo degli ambienti di installazione.

Principali caratteristiche

- Pannello forato in compensato di pioppo
- Spessore dell'intercapedine: 40 mm
- Peso superficiale: 6,42 kg/m²
- Percentuale di foratura: 1,41 %
- Forature disponibili: Ø 3 e 5 mm
- Differenti finiture superficiali
- Spessore: 49 mm
- Formato standard: 2500 x 1200 mm (possibilità di formati personalizzati)
- Affissione mediante ganci a triangolo tradizionali
- Foratura sul retro predisposta per affissione mediante tasselli a scomparsa.

Proprietà di fonoassorbimento¹

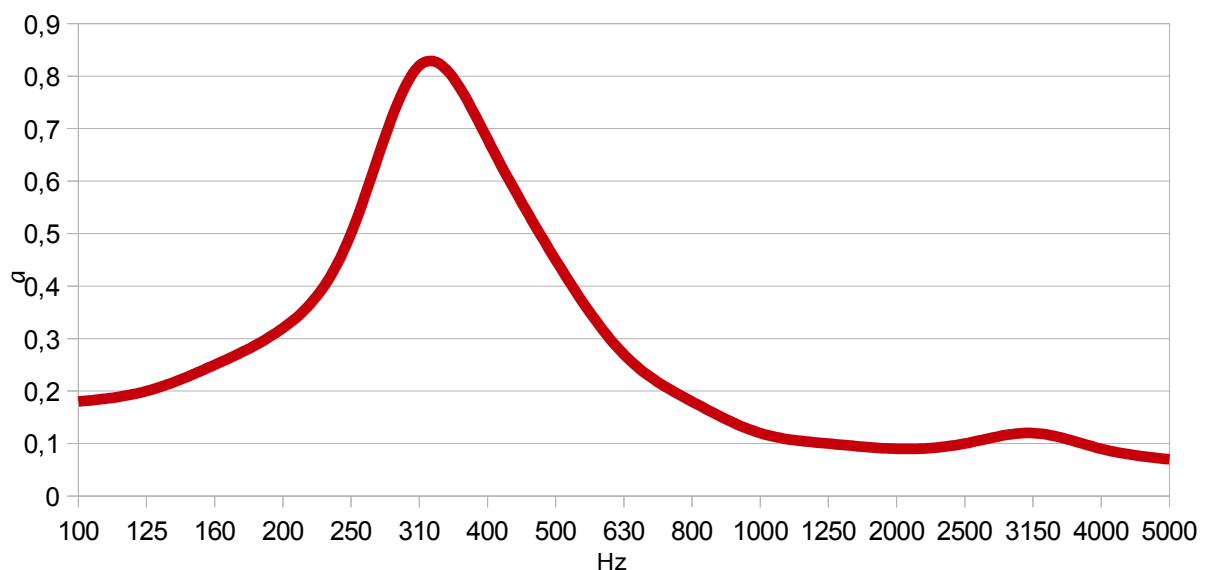

Avvertenza: i dati riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi come valori medi scaturiti da controlli interni e sono pertanto indicativi. L'acquirente ha la responsabilità di verificare l'adeguatezza dei pannelli forniti dall'azienda alle specifiche applicazioni a cui gli stessi sono destinati. Egli è altresì responsabile del fatto che le modalità di trasporto, deposito ed impiego dei pannelli siano corrette nonché conformi alle indicazioni del fornitore e alle prescrizioni della normativa vigente.

SM/fonoassorbente_01