



COMPENSATI TORO

via Piverone, 4
I 10010 AZEGLIO (TO)

web: www.compensatitoro.it

Tel: +39 0125 687999

Fax: +39 0125 687979

e-mail: info@compensatitoro.it

Scheda tecnica

Quadro fonoassorbente




Il **quadro fonoassorbente** è un composito formato da solette in compensato, di cui una forata, e un'anima interna costituita da una struttura in nido d'ape a celle vuote, delimitate da pareti di sfogliato. Il quadro è caratterizzato da eccellenti proprietà di fono-assorbimento alle basse frequenze, in particolare nell'intervallo da 315 a 400 Hz. Le differenti possibilità di finitura superficiale (rivestimento con tranciato, verniciatura, fresatura, stampa di immagini) forniscono numerose soluzioni decorative per l'arredo degli ambienti di installazione.

Principali caratteristiche

- Pannello frontale forato in compensato di pioppo
- Spessore anima interna: 25 mm
- Peso superficiale limitato: 7,10 kg/m²
- Percentuale di foratura: 1,41
- Forature disponibili: Ø 3 e 5 mm
- Differenti finiture superficiali
- Spessore: 38 mm
- Formati standard: 600 x 600 – 1200 x 600 - 1200 x 1200 mm (possibilità di formati personalizzati)
- Affissione mediante ganci a triangolo tradizionali

Proprietà di fonoassorbimento¹

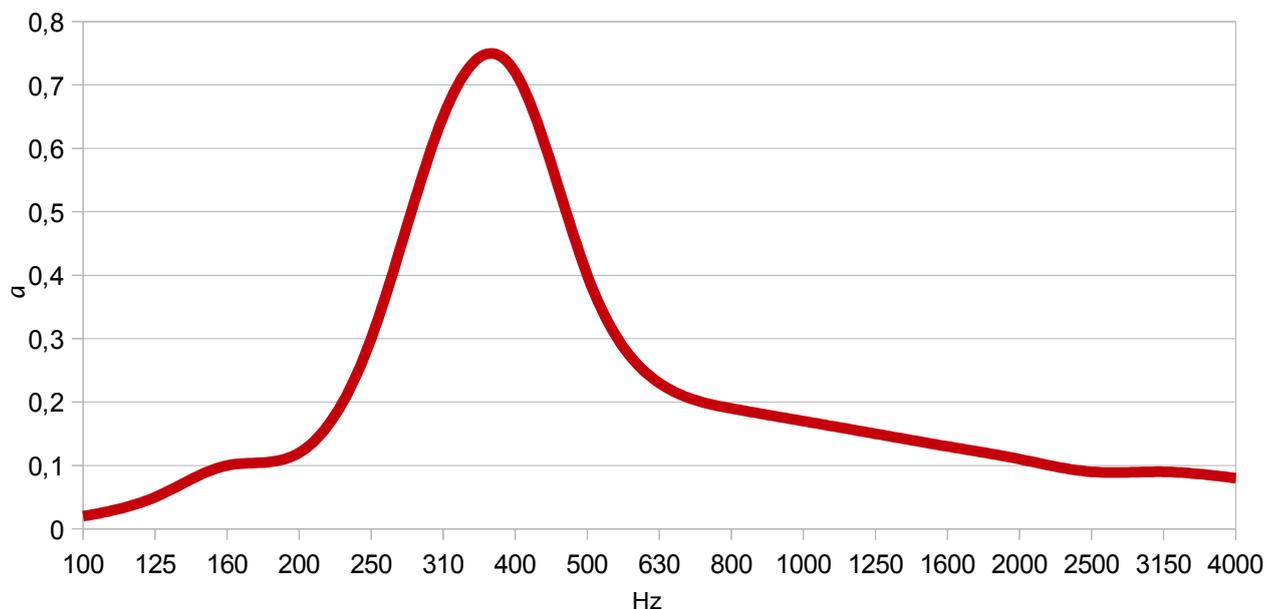

¹ **Avvertenza:** i dati riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi come valori medi scaturiti da controlli interni e sono pertanto indicativi. L'acquirente ha la responsabilità di verificare l'adeguatezza dei pannelli forniti dall'azienda alle specifiche applicazioni a cui gli stessi sono destinati. Egli è altresì responsabile del fatto che le modalità di trasporto, deposito ed impiego dei pannelli siano corrette nonché conformi alle indicazioni del fornitore e alle prescrizioni della normativa vigente.

SM/quadro_fonoassorbente_01